



EENVOUDIGER! **INTRABOX**

RONDE PROXIMITY-LEZER



- Om een afgezonderde deur te controleren
- Om een badge te creëren, wijzigen of verwijderen, zonder hem terug te hoeven vinden
- Geen programmeur nodig

ABONNEMENT
INBEGREPEN
10 JAAR
ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

INTRABOX Proximity-lezer T25 (04-0104)
DATA ECO



AFSTANDSBEHEER
OP INTERNET
www.intratone.info

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

12/24 V DC 2 A mini

BEKABELING

Centrale - Uitlezer

4 draden (2 twisted pairs)

Ø 8/10° - Afstand max: 100 m

Centrale - Module GPRS

4 draden (2 twisted pairs)

Ø 8/10° - Afstand max: 100 m

AFMETINGEN (L X H X D)

Uitleesapparaat 32 x 42 x 18 mm

Centrale 74 x 59 x 18 mm

Module GPRS 162 x 96 x 53 mm

OMGEVING

Werkings temperatuur 20° C tot

+70° C


Beschermingsindex uitleesapparaat

IP50

MOGELIJKHEDEN

Tijdslot vrije toegang	•
Evenementen met tijdsaanduiding	•
Compatibel met badges en afstandsbedieningen uitgerust met de Mifare-technologie	•
Max aantal badges/pass	10 000
Technische waarschuwing (e-mails)	•
Jaarlijkse klok	•

VEREENVOUDIGD SCHEMA

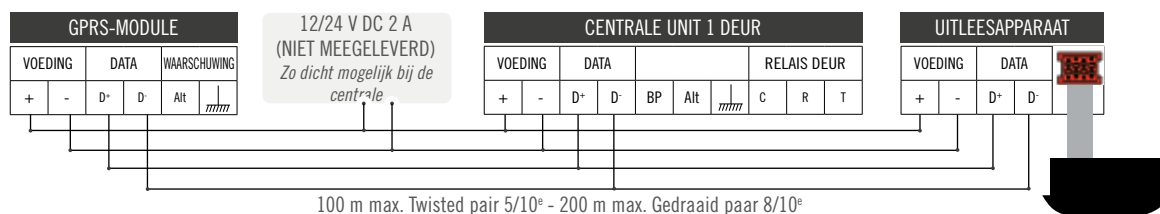

GAMMA

REFERENTIES

06-0132	INTRABOX PROX, 10.000 BADGES: 1 ronde proximity-lezer (04-0104) + 1 relaiskaart (12-0110) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar
06-0102	INTRABOX PROX 1000 badges: 1 ronde proximity-lezer (04-0104) + 1 centrale unit 1 deur en/of 200 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule met synchronisatie van de onbeperkte dat 10 jaar
06-0145	INTRABOX PROX 7000 badges: 2 ronde proximity-lezers (04-0104) + 1 centrale unit 2 deuren en/of 1000 namen (03-0101) + 1 transmissiemodule met synchronisatie van de onbeperkte data 10 jaar

ACCESSOIRES

12-0101	Opbouw behuizing - Afwerking RVS
12-0107	Inbouw behuizing - Afwerking RVS