

LOCINOX[®]

Let's make it better together


ELECTRADROP




VERROU DE SOL ÉLECTRIQUE MOTORISÉ

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

CONFIGURATION DU CÂBLE POUR ELECTRADROP

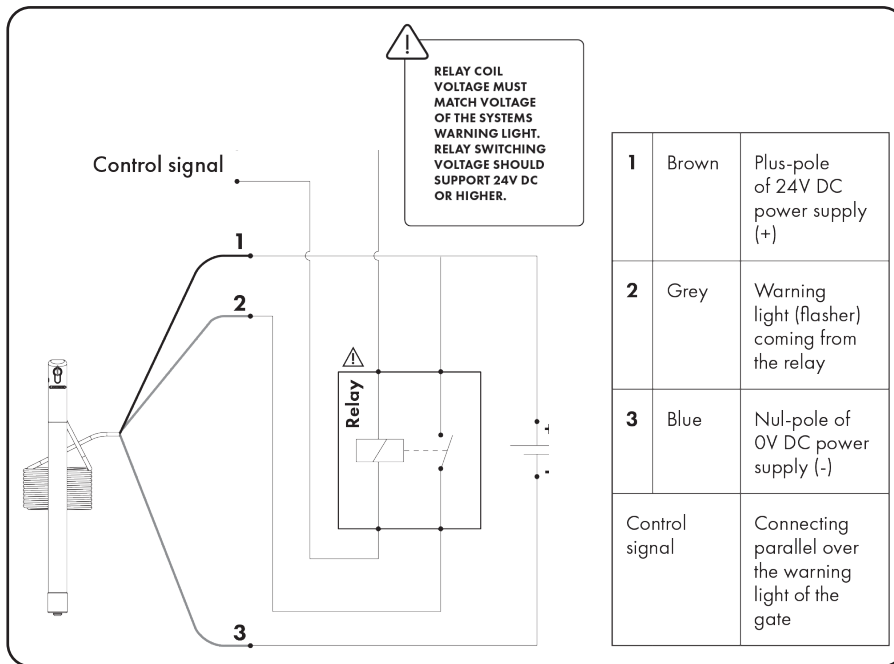

POSITION DU BOULON

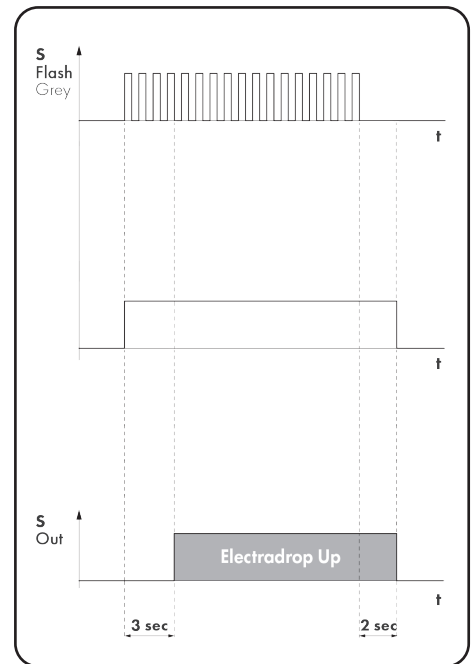

SPÉCIFICATIONS

- ✓ Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
- ✓ À connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte) ou en direct sur l'automatisation de la porte
- ✓ Détection et mémorisation automatique du signal continu ou de l'impulsion
- ✓ Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par clé
- ✓ En cas de surpression, la détection d'obstacle intégrée permettra de bloquer la descente de la tige du verrou afin d'éviter les accidents.
- ✓ Verrouillage: 115 mm
- ✓ Diamètre du verrou de sol: 20 mm
- ✓ Pour profil de: 40 mm ou plus
- ✓ Consommation: 25 W / Consommation au repos: 0,2 W
- ✓ Livré avec 5 m de câble
- ✓ Livré avec cylindre 27x10 ref: 3012-37-STD
- ✓ À connecter sur alimentation Locinox DC-POWER-24V-25W



DISPONIBLE EN

9005



ZILV



? **LOCINOX**



www.locinox.com +32 56 77 27 66 help@locinox.com www.locinox.com/electradrop

? **LOCINOX CEE**



info@locinox.com +48 71 758 21 00

? **LOCINOX USA**



infousa@locinox.com 877-LOCINOX

LOCINOX[®]

Let's make it better together


LE NOUVEL **ELECTRADROP-R**




VERROU DE SOL ÉLECTRIQUE MOTORISÉ
AVEC FONCTIONNALITÉ FAIL OPEN

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

CONFIGURATION DU CÂBLE POUR L'ELECTRADROP RUPTURA

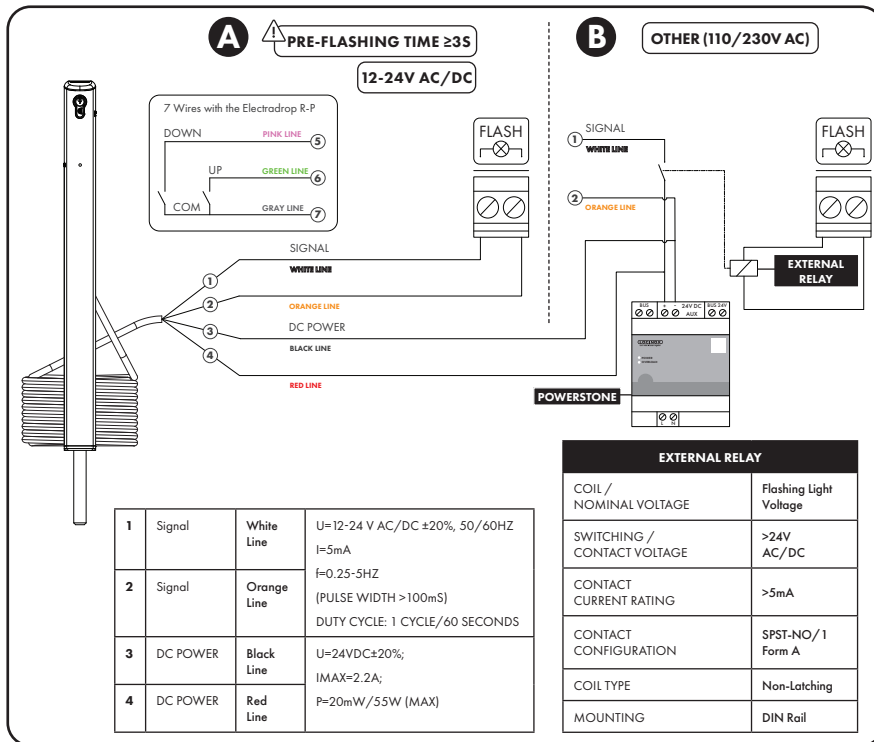

POSITION DU BOULON

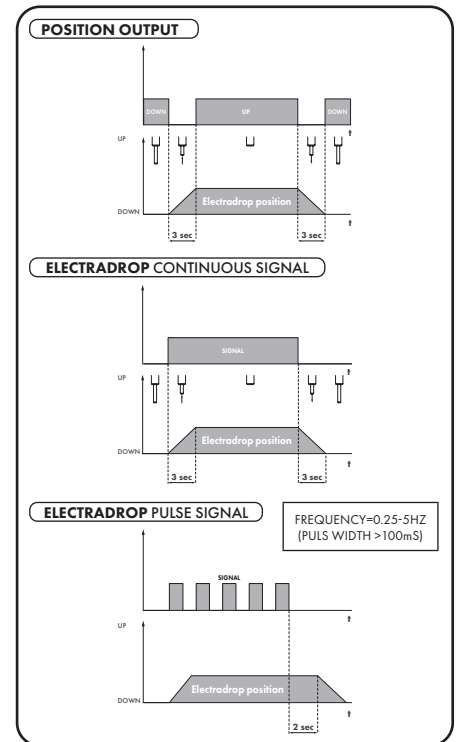

SPÉCIFICATIONS

- ✓ Fonctionnalité Fail Open grâce aux batteries de secours intégrées (durée de vie de 10 ans)
- ✓ Coffre en aluminium anodisé résistant au vandalisme
- ✓ A connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme du portail (temps de préclignotement de 3 secondes)
- ✓ Détection et mémorisation automatiques du signal continu ou pulsé
- ✓ Déverrouillage mécanique possible (par clé)
- ✓ Détection d'obstacle intégrée
- ✓ Témoin d'avertissement de batterie faible
- ✓ Très robuste : Force de maintien >1000 kg
- ✓ Ancrage : 120 mm
- ✓ Diamètre du verrou de sol : 20 mm
- ✓ À connecter sur alimentation Locinox PowerStone 60W ou DC-POWER-24V-25W
- ✓ Support pour installation horizontale



DISPONIBLE EN

9005

ALUM



LOCINOX

LOCINOX USA



www.locinox.com HQ: +32 56 77 27 66 help@locinox.com www.locinox.com/electradrop-r CEE: +48 71 758 21 00

www.locinoxusa.com 877- LOCINOX helpusa@locinox.com www.locinoxusa.com/electradrop-r