

Datasheet

V3SR - Opbouwmagneet, 300kg

Productomschrijving

De V3SR Series zijn opbouwmagneten met een houdkracht tot 300kg. De V3SR is nu uitgerust met een spoel met laag verbruik en is brandbestendig volgens de EN1631-1/2 normen gedurende 30 minuten.

Dit product maakt deel uit van een uitgebreid gamma elektromagnetische sloten vervaardigd door CDVI. Wij bieden kwalitatieve en hoogperformante vergrendeling die de installatie vereenvoudigen.

De magneten worden geleverd met veiligheidskabels die de magneet weerhouden te vallen en verzekeren een veilige installatie.

Specificaties

- Opbouwmagneet
- Tot 300kg houdkracht
- Gepatenteerde vergrendelingstechnologie
- Laag verbruik
- Gemonitorde versie (V3SR) en versie met auditieve feedback (V3SRB)
- Visuele feedback met LED's

Blauw
Actieve voltage

Groen
Open




 Certificaat

 DEEE

RoHS Certificaat

 IP42

 IK10


 EN1634-1/2 (30min)

 100kg voorspanning
(FR regulation NFS 61-937)

 -20°C tot 60°C

Specificaties

| | |
|-------------------------|------------------|
| Materiaal: | Aluminium |
| Installatie: | Opbouw |
| Vergrendelmodus: | Fail safe |
| Houdkracht: | 300kg |
| Relais: | 1 |
| Contacten: | NO/NC |
| Massa: | 1.09kg |
| Dimensies: | |
| • Vergrendeling: | 254 x 45 x 28 mm |
| • Ankerplaat: | 185 x 38 x 11 mm |

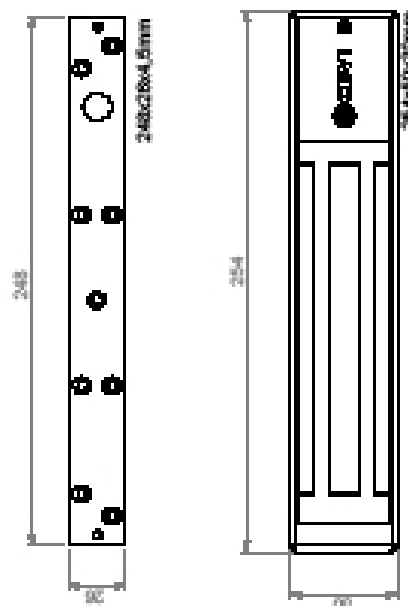

Elektrische specificaties

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Voeding: | 12/24Vdc |
| Verbruik: | 290mA @ 12Vdc 145mA @ 24Vdc |

Accessoires




L3L4, Z3Z4Z5

L & Z beugels voor 300kg magneten



AMA3

Opbouw behuizing voor 300kg magnetische vergrendeling

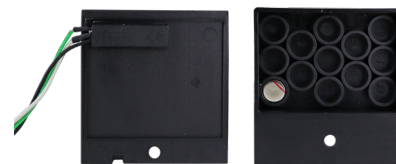

DPM300

Deurstandmonitor voor 300kg opbouw magneet

Referenties

| | | |
|-------------|-------|---|
| F0526000002 | V3SR | Opbouw 300kg magnetische vergrendeling, met monitor, brandbestendig |
| F0526000016 | V3SRB | Opbouw 300kg magnetische vergrendeling, met zoemer |