

Datasheet


LECTEURS DE PROXIMITE/ SELW2630MF - Récepteur externe

Description produit

Le SELW2630MF est un récepteur de contrôle d'accès avec une sortie de 26 ou 30 bits. Il convient à un usage extérieur et est idéal pour les portails et les barrières.

Le récepteur utilise le codage par code roulant Keeloq®.

Le récepteur a une grande portée de réception et est facile à monter. En option, une antenne supplémentaire peut être utilisée pour une réception encore meilleure.

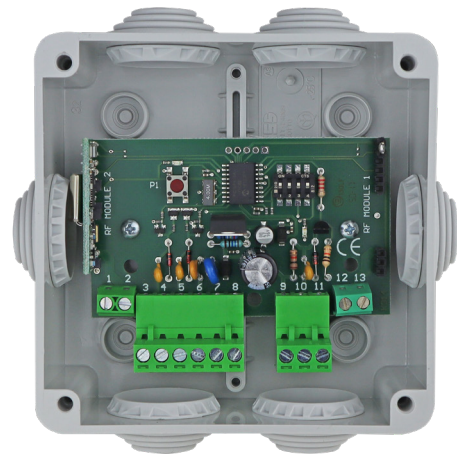

Spécifications

- Récepteur Wiegand pour utilisation en extérieur
- Antenne accordée en option
- Portée jusqu'à 100 m en champ libre
- Idéal pour les portails et les barrières
- Sortie 26 ou 30 bit



Certification



DEEE



Certification



IP55



-20°C à 70°C

Information Produit

Material: boîtier en polycarbonate

Wiegand: 26 ou 30 bits

Fréquence: 433.92 MHz

Encodage : Keeloq rolling code
AM/ ASK

Spécifications électronique

Alimentation: 12/24Vac/dc

Consommation: 24mA

